



Gamma telescopici

Ultracompatti , polivalenti e capaci

FABBRICANTE EUROPEO

Robusti, sicuri e versatili

I sollevatori telescopici TAURULIFT AUSA sono una soluzione ergonomica e sicura per la manipolazione ed il trasporto di tutti i tipi di materiali all'aperto. Ultracompatti, polivalenti e capaci, sono progettati per muovere grandi carichi pesanti e voluminosi e si adattano senza problemi a tutti i terreni più difficili ed in pendenza.

La linea TAURULIFT AUSA dispone a portata di mano dei professionisti un prodotto che equilibra senza paragoni la potenza dei motori e la capacità di carico, assicurando un basso consumo di carburante.

I modelli di maggiore capacità, il T204H e il T235H sono equipaggiati con motore Kubota V2403 da 36,5 kW, mentre il T144H è munito del Kubota V1505 da 18,5 Kw, caratterizzato da un ridotto consumo di carburante.

Il braccio telescopico laterale assicura alla macchina un ingombro ridotto in larghezza, garantendo una elevata manovrabilità senza rinunciare ad una cabina spaziosa e confortevole. Inoltre la sua posizione sopra il ponte anteriore garantisce al conduttore una migliore visibilità e una maggiore sicurezza durante le operazioni di carico e scarico.



1. Sede centrale 2. Impianto di assemblaggio 3. Area prove, dimostrazioni e formazione 4. Magazzino prodotti finiti

GAMMA TELESCOPICI



T 144 H
1350 Kg e 4 m

Pagina 04-05

SERVIZI

Il cliente è la nostra priorità, per questo poniamo a sua disposizione una gamma completa di soluzioni e di servizi che senza dubbio contribuiranno a migliorare il vostro progetto di collaborazione con AUSA.



FINANZIAMENTO



SUPPORTO TECNICO



MANUTENZIONE



RICAMBI



FORMAZIONE



SERVIZI WEB PER LA CLIENTELA

UNA RETE DI DISTRIBUZIONE AL TUO SERVIZIO

AUSA DISPONE di una ampia rete di distributori ufficiali in tutto il mondo. Potrete trovare nel nostro sito tutti quello più vicino a voi.

<http://www.ausa.com/dealers/>



T 204 H
2000 Kg e 4,2 m

Pagina 06-07

T 235 H
2300 Kg e 5 m

T 144 H

Telescopico fuoristrada 1350 Kg.

Capace di sollevare fino a 1350 Kg ad un'altezza massima di 4 metri, il T144 per perfezione il manipolatore telescopico ultra compatto (1,4 metri di larghezza) con il minor costo di esercizio della sua classe. Grazie alla trazione 4x4 permanente HET (High Efficiency Transmission), brevettata da AUSA, il ridotto raggio di sterzata e l'altezza libera, è particolarmente indicato per il trasporto e il sollevamento di carichi in spazi limitati e terreni irregolari. Tutto questo senza rinunciare a una grande visibilità a 360°, grazie alla cabina avanzata, spaziosa e comoda, anche per via della posizione laterale del braccio telescopico.

Facile accesso al motore posto posteriormente.

Tre tipi di piastre portattrezzi opzionali: modello AUSA, attacco rapido UNIVERSALE e attacco rapido EURO8.

Tre tipi di cabina: aperta, semiaperta, chiusa con riscaldamento.

Grande visibilità anteriore e a 360° grazie alla posizione avanzata della cabina sopra l'asse anteriore.

Trazione 4x4 permanente HET con sistema automatico anti-slittamento delle ruote brevettato da AUSA

Joystick con controllo totale di tutte le funzioni di marcia e sollevamento.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE: cintura di sicurezza arrotolabile con sensore di presenza uomo a bordo, retrovisori, fano lampeggiante rotativo, pulsante di reset manuale, indicatore di carico, protezione operatore ROFTS/FOPS, capacità di carico di 1350 Kg, piastra porta-forche da 1050 mm, forche da 1000 mm e avvisatore acustico marcia posteriore.

T 144 H



Caratteristiche

T 144 H	1350	22,7/18,5	1405	H-4X4
---------	------	-----------	------	-------




Vantaggi

- E' il sollevatore telescopico più compatto sul mercato, con una larghezza di soli 1,4 metri ed una altezza di 1,96 metri.
- Peso contenuto. Con solo 2400 Kg di peso a vuoto può essere trasportate con un rimorchio leggero convenzionale.
- Funzione idraulica con attacchi rapidi per accessori e attrezzi con opzione di sistema idraulico a flusso continuo e grande capacità.
- Eccellente rapporto di portata e capacità di carico relativamente alle dimensioni della macchina grazie al telaio ben contrappesato.



Grazie al suo peso ridotto e alla compattezza, il TAURULIFT T144H può essere trasportato sopra un rimorchio leggero convenzionale.

TRASPORTABILE SU RIMORCHIO

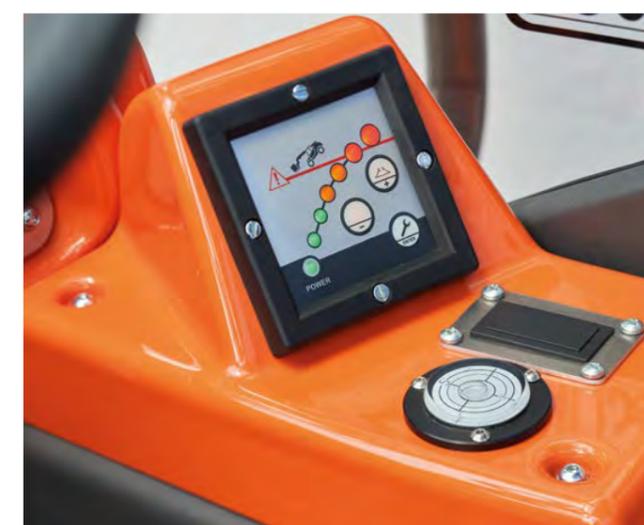

Sistema di sicurezza che indica il carico della macchina con limitatore automatico in caso di sovraccarico.

INDICATORE LIVELLO DI CARICO

T 204 - 235 H

Telescopici fuoristrada 2000 - 2300 Kg

Capaci di sollevare rispettivamente 2000 e 2300 kg di carico massimo e con una altezza di elevazione totale di 4,2 e 5 metri, la gamma di TAURULIFT T204H e T235H, completano la nostra gamma di sollevatori telescopici ultracompatti. Le sue dimensioni ridotte e il suo raggio di sterzata è solo 2,9 metri li dotano di eccellenti capacità di manovrabilità e accessibilità in spazi ristretti, senza rinunciare ad una alta capacità di carico unita ad un basso costo di trasporto. Grazie al progetto del telaio ben contrappesato, si dispone di una grande portata combinata con una grande stabilità ineguagliabile nel segmento di mercato da 2-2,5 tonnellate. Tutto questo con una cabina molto spaziosa e comoda, grazie alla posizione laterale del braccio telescopico.

● **Cabina abbattibile** che facilita le operazioni di manutenzione e garantisce un facile accesso a tutti i componenti.

● **Tre tipi di piastre portattrezzi opzionali**: modello AUSA, attacco rapido UNIVERSALE e attacco rapido EURO8

● **Tre tipi di cabina**: aperta, semiaperta, chiusa con riscaldamento.

● **Grande visibilità anteriore e a 360°** grazie alla posizione avanzata della cabina sopra l'asse anteriore.

● **Eccellente comportamento tutto terreno** grazie alla **trazione 4x4x4 permanente** esclusiva AUSA e la maggiore altezza da terra del mercato.

● **Tre modi di sterzata**: Frontale, totale o a "granchio".

● **Joystick con controllo totale** di tutte le funzioni di marcia e sollevamento.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE: cintura di sicurezza arrotolabile con sensore di presenza uomo a bordo, retrovisori, fari lampeggianti rotativi, fari da lavoro anteriori e posteriori, pulsante di emergenza in cabina, pedale di approssimazione lenta, cabina serrata e abbattibile, ponte anteriore con differenziale autobloccante, tre modi di sterzata, avvisatore acustico marcia posteriore.

T 204 H



Caratteristiche				
T 204 H	2000	36,5	1585	H-4x4x4

Vantaggi

- 2000 kg di portata, 4,2 metri in elevazione e 2,1 metri di sbraccio massimo in orizzontale.
- Funzione idraulica con attacchi rapidi per accessori e attrezzi con opzione di sistema idraulico a flusso continuo e grande capacità.
- Braccio laterale e cabina abbattibile
- Buona visibilità e utilizzo intuitivo.
- Manutenzione facilitata
- Pendenza superabile a pieno carico : 50%

T 235 H



Caratteristiche				
T 235 H	2300	36,5	1585	H-4x4x4

Vantaggi

- 2300 kg di portata, 5 metri in elevazione e 2,4 metri di sbraccio massimo in orizzontale.
- Funzione idraulica con attacchi rapidi per accessori e attrezzi con opzione di sistema idraulico a flusso continuo e grande capacità.
- Braccio laterale e cabina abbattibile
- Buona visibilità e utilizzo intuitivo.
- Manutenzione facilitata
- Pendenza superabile a pieno carico : 44%

DATI TECNICI

		T 144 H
DATI GENERALI		
Capacità di carico	Kg	1350
Capacità di carico alla massima altezza	Kg	770
Sollevamento massimo	mm	4000
Sollevamento massimo a pieno carico	mm	3400
Sbraccio massimo	mm	1682
Carico a sbraccio massimo	Kg	580
Massa a vuoto*	Kg	2400
Trasmissione	-	Idrostatica con regolazione auto.
MOTORE		
Marca	-	KUBOTA
Modello	-	V1505-E4B
Potenza	kW	18,5
Giri minuto	N-m@rpm	92,6@1700
N° cilindri	-	4
Emissioni	-	Stage V - EPA Tier4
Emissioni sonore	dB(A)	103
STERZO		
Velocità massima	Km/h	18,3
Pendenza superabile a pieno carico	%	26
Trazione	-	4x4
Pneumatici anteriori	-	11.0/65x12
Pneumatici posteriori	-	11.0/65x12
SISTEMA IDRAULICO		
Portata	l/min	19
Pressione di esercizio	bar	240
CAPACITA' SERBATOIO		
Combustibile	l	55
Idraulico	l	32
FRENI		
Servizio	-	Idrostatico, di stazionamento
Stazionamento	-	Negativo interno al motore idraulico

* Può variare a seconda dell'equipaggiamento opzionale



FINANZIAMENTO

Il nostro obiettivo è fornire servizi finanziari di qualità per contribuire alla prosperità dei nostri clienti. A questo scopo, ad AUSA Finance abbiamo le migliori soluzioni finanziarie adattate su misura: piani di pagamento personalizzati, leasing, noleggio... AUSA Finance dispone di una squadra di esperti che cercheranno le migliori soluzioni finanziarie adatte alle tue necessità commerciali, rendendo ogni passaggio più semplice possibile affinché possa avere la tua nuova macchina rapidamente e pronta alla messa in opera.

	T 204 H	T 235 H
	2000	2300
	2000	1800
	4200	5000
	3750	4300
	2072	2358
	1000	800
	4200	4700
	Idrostatica a due velocità	Idrostatica con regolazione auto.
	KUBOTA	KUBOTA
	V2403	V2403
	36,5	36,5
	160@1600	160@1600
	4	4
	Stage IIIA - Tier 4i	Stage IIIA - Tier 4i
	101	101
	24	24
	50	44
	4x4x4	4x4x4
	10/75-15.3	10/75-15.3
	10/75-15.3	10/75-15.3
	56	56
	240	240
	65	65
	70	70
	Idraulico, a disco	Idraulico, a disco
	Meccanico	Meccanico




ASSISTENZA TECNICA

Sappiamo che hai la necessità di avere la macchina funzionante al momento necessario e al costo operativo più basso possibile. Grazie a una rete di oltre 500 distributori AUSA in tutto il mondo possiamo garantirti che, in caso di imprevisto, avrai sempre un operatore nelle tue vicinanze pronto ad aiutarti.


Inoltre, se lo desideri, puoi richiedere il contratto di manutenzione sulla tua nuova attrezzatura più adatto al tuo specifico utilizzo.

DATI TECNICI


T 144 H Tablero AUSA

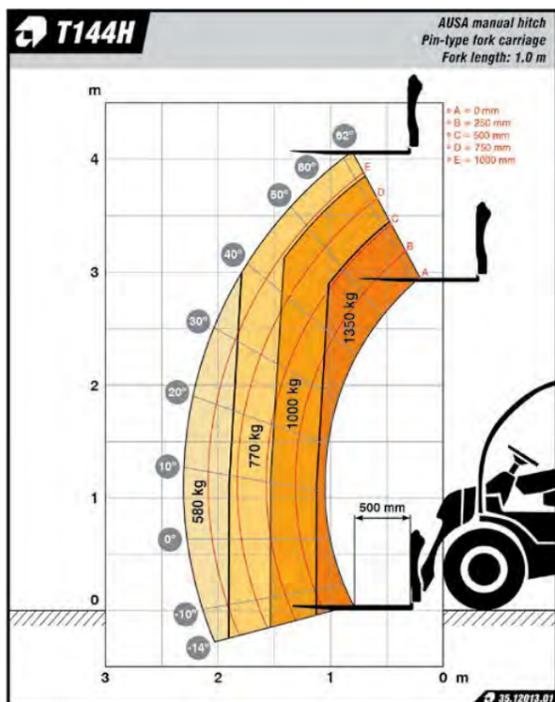


T 204 H Tablero AUSA

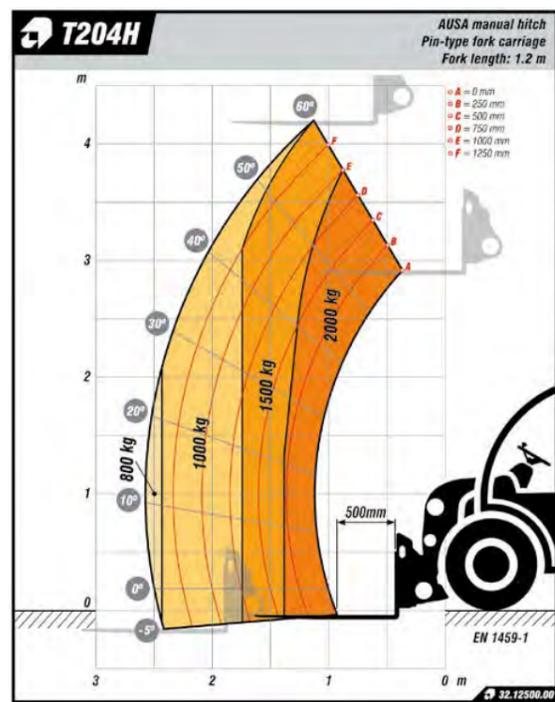


T 204 H Tablero EURO 8

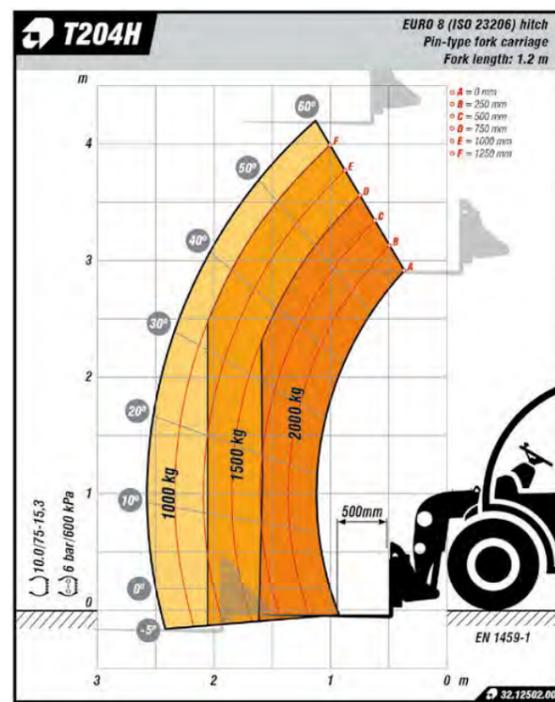


T 235 H Tablero Universal

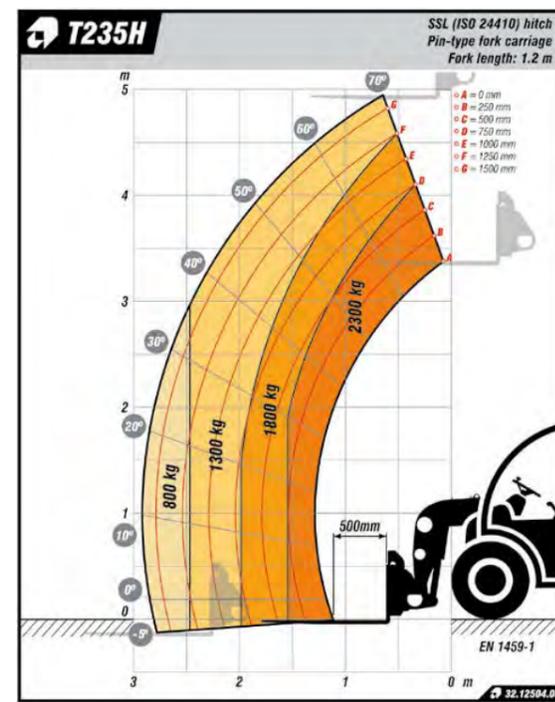


T 144 H Tablero Universal

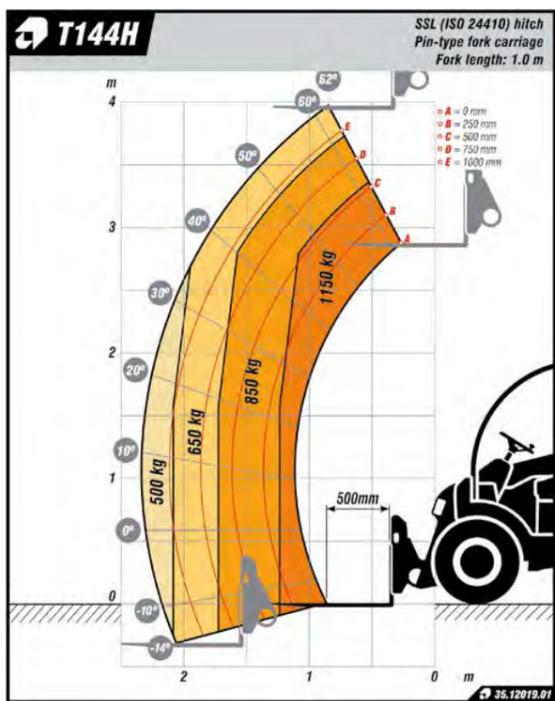


T 204 H Tablero Universal

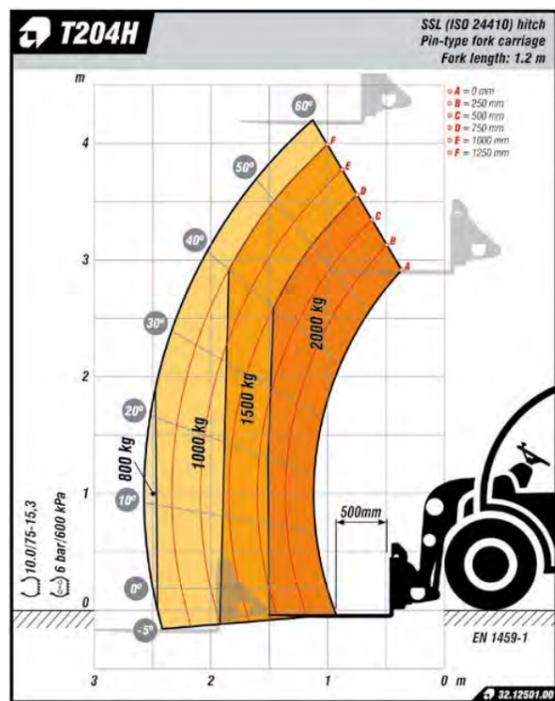

T 235 H Tablero AUSA

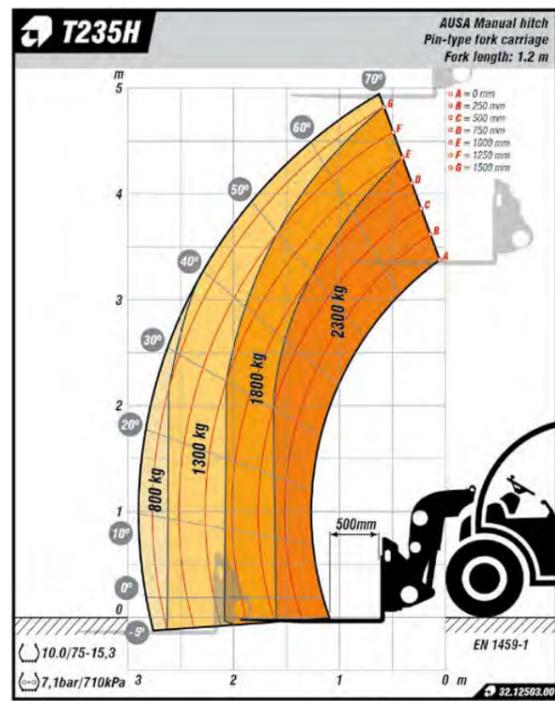


T 235 H Tablero EURO 8

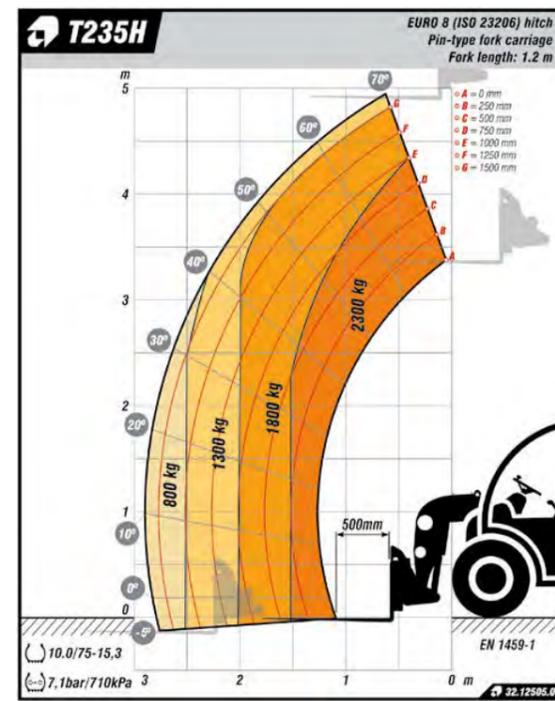


DIMENSIONI

T 144 H

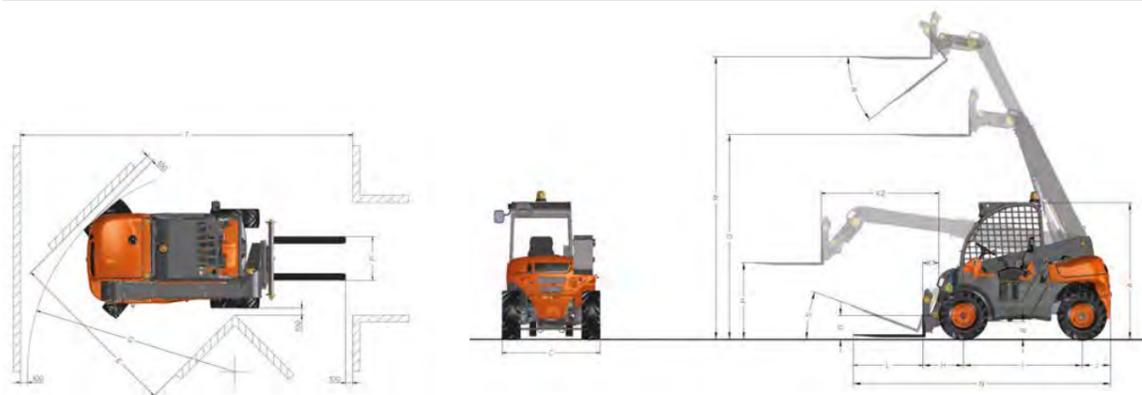

T 204 - 235 H

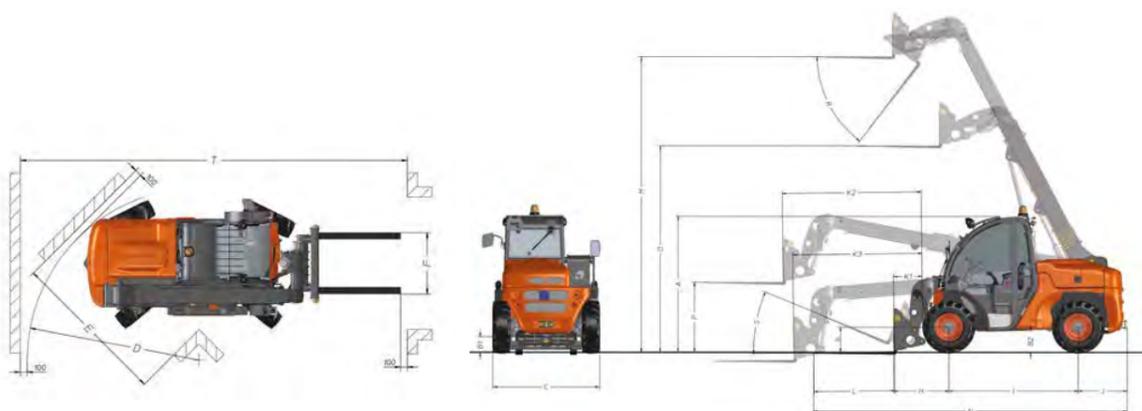

	T 144 H	T 204 H	T 235 H
A	1950	2023	2012
B	252	-	-
B1	-	231	224
B2	-	321	310
C	1405	1585	1585
D	2982	2877	2877
E	2481	2316	2309
F	1015	1015	1015
G	335	371	358
H	580	820	945
I	1700	1926	1925
J	405	730	810
K1	228	428	1760
K2	1682	2072	2358
K3	-	1925	2232
L	1000	1200	1200
M	4000	4200	5000
N	3685	4668	4880
O	2928	3072	3396
P	1094	1039	911
R	38°	52°	43°
S	20°	23°	24°
T	4730	5710	5890

EQUIPAGGIAMENTO

	T 144 H	T 204 H	T 235 H
STRUTTURA DEL POSTO DI GUIDA			
Abitacolo semichiuso	○	●	●
Abitacolo chiuso riscaldato	○	○	○
Abitacolo aperto	●		
SICUREZZA			
Cintura di sicurezza con rilevatore di presenza	●		
Cintura di sicurezza		●	●
Girofaro	●	●	●
Avvisatore acustico di retromarcia	●	●	●
Arresto di emergenza	○	●	●
Indicatore del livello di carico	●		
Sistema di blocco del braccio per instabilità e oscillazione	●	●	●
Griglia di protezione dei parabrezza	○	○	○
Parascintille di scarico		○	○
ILLUMINAZIONE E CIRCOLAZIONE			
Luci di lavoro anteriori e posteriori	○	●	●
Luci omologate con secondo retrovisore panoramico	○		
Luci omologate		○	○
Terza luce di lavoro		○	○
Specchietti retrovisori	●	●	●
Secondo retrovisore destro panoramico	○	○	○
COMFORT			
Regolazione del volante in altezza e profondità		○	○
Joystick all in one hand	●	●	●
Sedile ultracomfort con regolazione totale	○	●	●
Condizionatore		○	○
ATTREZZATURA AVANZATA			
Trasmissione idrostatica	●	●	●
Differenziale autobloccante su assale anteriore		●	●
Pedale di avvicinamento lento	●	●	●
Funzioni invertite sul joystick		○	○
Pulsante di riavvio manuale	●		
ACCESSORI			
Quarta valvola del distributore idraulico ausiliario	●	●	●
Quinta valvola del distributore idraulico ausiliario	○	○	○
Quarto distributore idraulico ausiliario a flusso continuo	○	○	○
Quinto distributore idraulico ausiliario a flusso continuo	○	○	○
Astuccio ermetico di custodia per i manuali	○	○	○
Radio CD/MP3	○	○	○
Kit di calibrazione braccio telescopico		○	○
Gancio di traino a sfera	○		
Presse elettrica per traino	○		
Filtro aria con prefiltro ciclonico	○	○	○
Filtro gasolio con separatore acqua		○	○
Gancio di traino a sfera con presa elettrica		○	○
Olio idraulico biodegradabile	○	○	○

EQUIPAGGIAMENTO

	T 144 H	T 204 H	T 235 H
PORTAUTENSILI			
Portautensile con attacco manuale AUSA	●	●	●
Portautensile con attacco rapido Universale	○	○	○
Portautensile con attacco rapido EURO8	○	○	○
FORCELLE			
Piastra porta forcelle da 1050 mm	●	●	●
Forcelle da 1000 mm	●		
Forcelle da 1050 mm		●	●
Forcelle da 1200 mm	○		
Forcelle da 1200 mm pieghevoli per il trasporto		○	○
Spostamento laterale del carico FEM II con protezione del carico da 1200 mm	○	○	○
Protezione del carico da 1200 mm	○	○	○
ATTREZZI			
Pala idraulica con capacità di 350 litri	○		
Pala idraulica con capacità di 600 litri		○	○
Pala idraulica con capacità di 700 litros		○	○
Pala idraulica con capacità di 1000 litros		○	○
Pala idraulica multifunzione 4x1 con capacità di 264 litri	○		
Pala idraulica multifunzione 4x1 con capacità di 391 litri		○	○
RICAMBI			
Kit di manutenzione	○	○	○
Ruota di scorta standard	○	○	○
PNEUMATICI			
Ruote fuoristrada 27x10,5-15 - 8PR	○		
Ruote a profilo basso 27X10-12"TT 14PR		○	○
Ruote grandi dimensioni 12x16,5		○	○



LUCI OMOLOGATE



GRIGLIA DI PROTEZIONE DEI PARABREZZA



ASTUCCIO ERMETICO DI CUSTODIA PER I MANUALI



GANCIO DI TRAINO A SFERA



GARANZIA

Dal momento dell'acquisto della tua attrezzatura AUSA riceverai una garanzia pari a un periodo di 12 mesi o 1.000 ore di lavoro, offerta resa possibile dalla nostra esperienza e know-how industriale accumulati in oltre 60 anni di lavoro.

Se desideri, potrai estendere la garanzia fino a 3 anni per una maggiore tranquillità, affinché l'unica cosa a cui dovrai pensare sarà il successivo lavoro che verrà eseguito dalla tua macchina AUSA.



RECAMBI

Assicura il perfetto funzionamento della tua attrezzatura AUSA utilizzando solo ricambi originali, gli unici uguali ai componenti di prima qualità utilizzati durante il processo di fabbricazione. Il montaggio di altri ricambi ne mette in pericolo il corretto funzionamento, accorciandone di conseguenza la vita utile.

Richiedi sempre il montaggio di ricambi originali per assicurare la totale affidabilità e durevolezza della tua attrezzatura.

I distributori ufficiali AUSA assicurano la disponibilità di ricambi originali in qualsiasi luogo.



MKCAT.TH.IT01

AUSA
C/ Castelladral 1
08243 Manresa - Barcelona
SPAIN
Tel. +34 93 874 7311
ausa@ausa.com
www.ausa.com

AUSA Spain: +34 91 669 00 06 ausa.madrid@ausa.com
AUSA France: +33 (0) 4 68 54 38 97 - ausa.france@ausa.fr
AUSA U.K.: +44 (0)7703 60 9009 - ausa.uk@ausa.com
AUSA Central Europe: +49 2384 9415725 - info@ausa.de
AUSA U.S.: +1 (310) 426 2305 - ausa.us@ausa.com
AUSA CHINA: +86 10 8598 7386 - ausa.china@ausa.com



Indirizzo distributore



www.ausa.com